
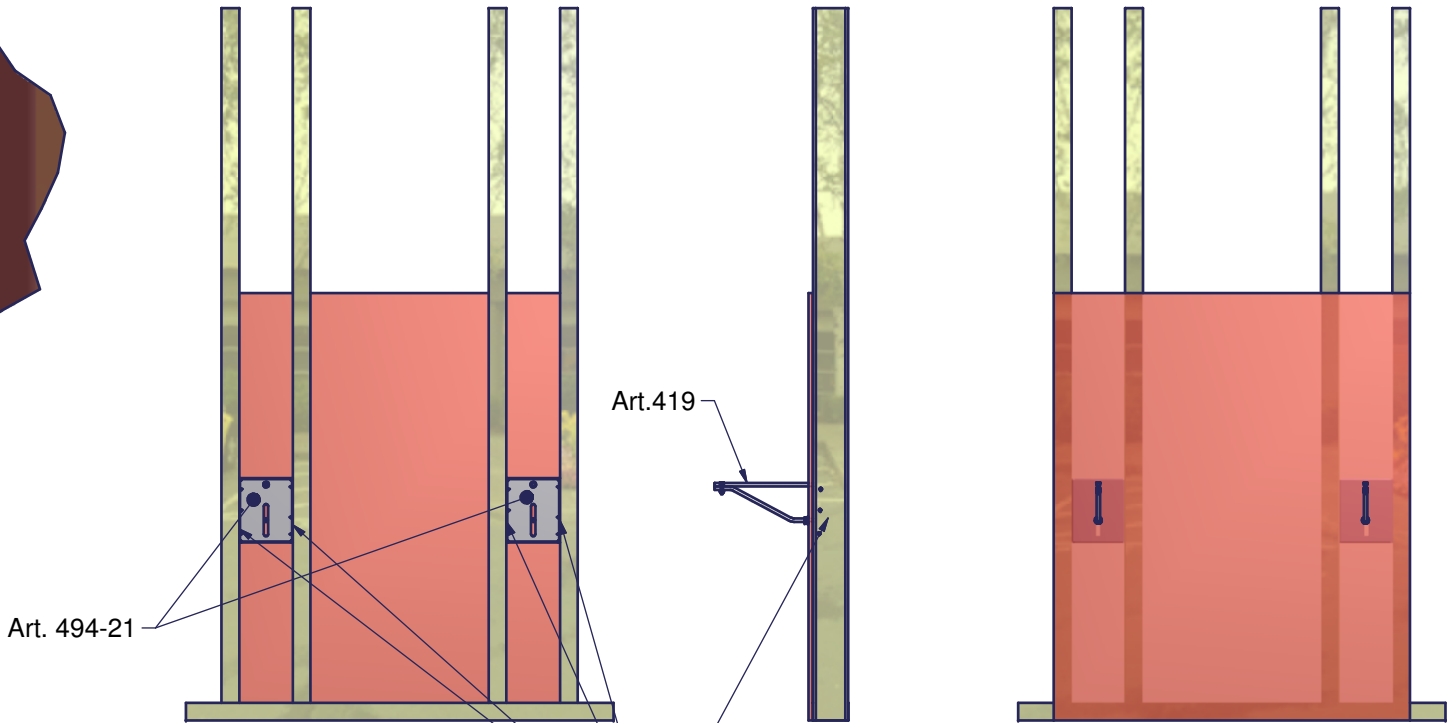


6 5 4 3 2 1

D  
C  
B  
A


D  
C  
B  
A

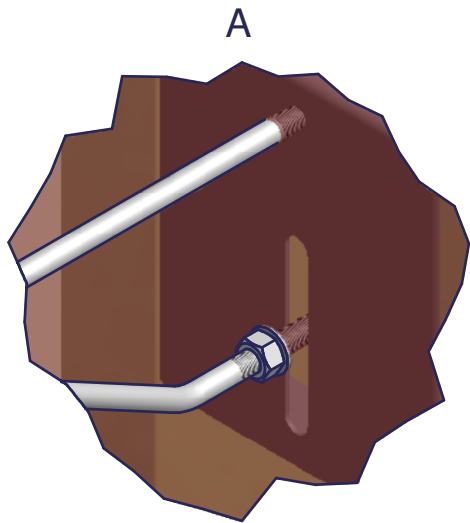

Art.419

Art. 494-21

Ancorare la staffa ai montanti usando delle viti autoforanti poste sui due lati. Inserire almeno 10 viti per lato omogeneamente distribuite.

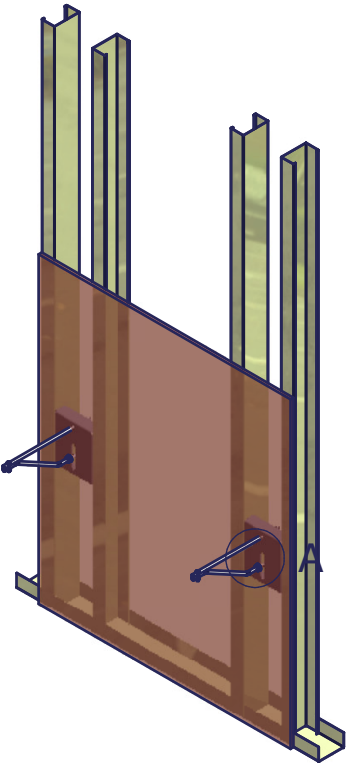

Si consiglia di usare montanti scatolati come da fotografia.

<i>Trattamento Superficiale:</i>		<i>Trattamento Termico:</i>	<i>Macchina / Articolo:</i>
<i>Disegnato da:</i> Pietro Frassoni	<i>Materiale:</i>		<i>Tolleranza Gen.:</i> ±
 <b>OTERACCORDI S.p.A.</b>		<i>Descrizione:</i> <b>SIMULAZIONE SUPPORTO DX E SX INTERNO PARETE A SECCO: FISSA MENSOLE LAVABO ART. 419</b>	
		<i>Disegno OTERACCORDI:</i> <b>494-21</b>	<i>Codice OTERACCORDI:</i>

Il disegno è di proprietà della OTERACCORDI S.p.a. che tutela i propri diritti a termine di legge

6 5 4 3 2 1